




## STAFFA A "L" - bassa

P  
U  
N  
T  
I  
D  
I  
F  
O  
R  
Z  
A

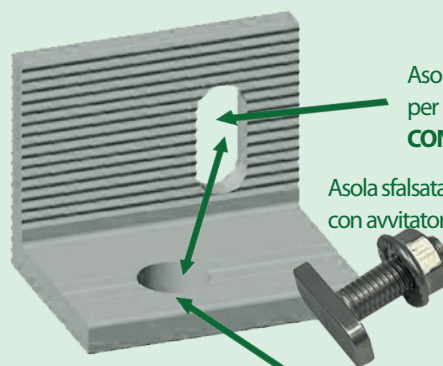

Asola più lunga per una maggiore regolazione  
per la messa in bolla dei pannelli  
**CON ZIGRINATURA, EVITANDO SCIVOLAMENTI**

Asola sfalsata rispetto al foro, per poter serrare velocemente  
con avvitatore impulsivi, senza avere intralci per il fissaggio

Foro da 12,5 mm adatto per ogni tipo di viti

Cod. articolo	Cod. EAN	50 mm x 40 mm con foro da 12,5 mm	20 pz x scatola 06 scatole per cartone
EI5102021PZ0020	8050616948717		

Tipologia: profili in lega di alluminio  
Lega: 6005 T5  
Trattamento: Ossidato

Resistenza a trazione: Rm (N mm<sup>2</sup>) 284  
Carico di snervamento: Rp 0,2 (N mmq) 266  
Durezza: HB 86  
Resistenza al taglio: (N mm<sup>2</sup>) 9,9  
Limite di fatica: (N mm<sup>2</sup>) 58

