




Profilo residenziale

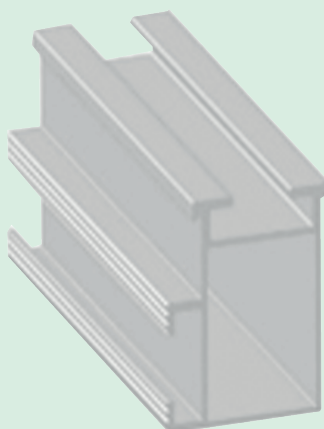

Cod. articolo	Cod. EAN	Lunghezza	Confezione
EA5101019PZ 3600	8050616943149	Barre da 3.600 mm	Pacchi da 128 barre
EA5101031PZ2350	8050616946669	Barre da 2.350 mm	Pacchi da 135 barre Fasci da 5 barre

Tipologia: profilato estruso in lega di alluminio
Lega: UNI 9006/1 (EN AW 6060)
Trattamento: Invecchiamento artificiale T5

Resistenza a trazione: Rm (N mm²) 175
Carico di snervamento: Rp 0,2 (N mmq) 135
Durezza: HB 55 - 65
Resistenza al taglio: (N mm²) 125
Limite di fatica: (N mm²) 70



info@itsolarstore.it

