IT.SOLAR® store

Sistemi per fissaggio fotovoltaico:
semplici, resistenti, economici

PROFILI

Profilo per lamiera grecata

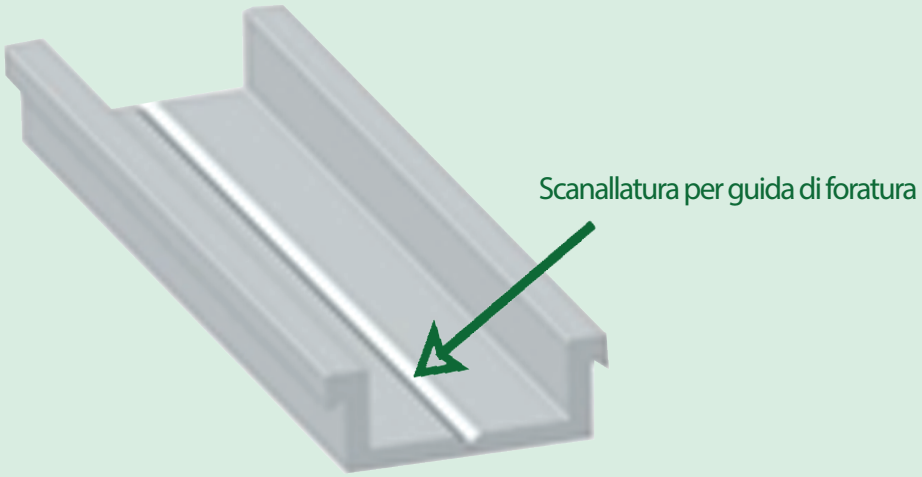

Cod. articolo	Cod. EAN	Lunghezza	Confezione
EA5101022PZ 3600	8050616943170	Barre da 3.600 mm	Fasci da 10 pezzi
EA5101023PZ6100	8050616943187	Barre da 6.100 mm	Min. ordine 500 kg

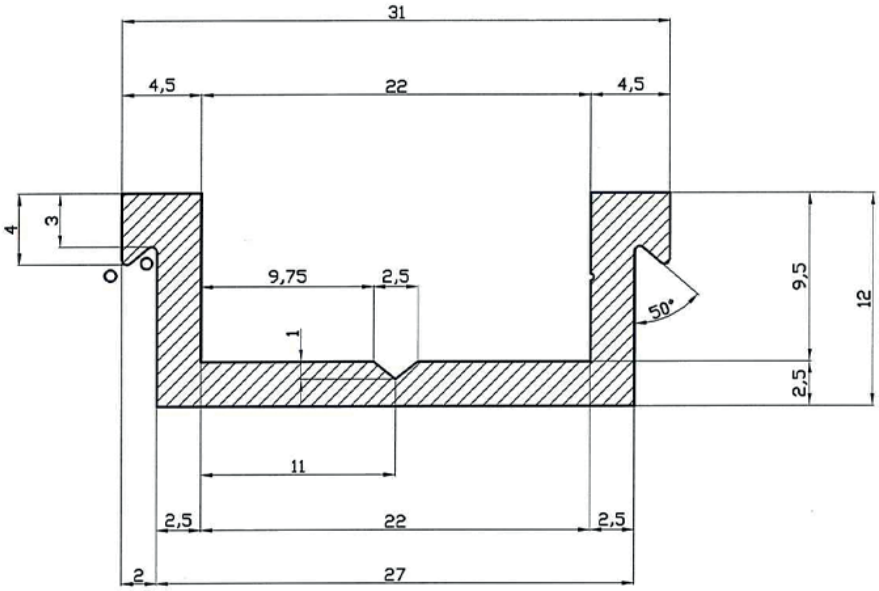

Tipologia: profilato estruso in lega di alluminio
Lega: UNI 9006/1 (EN AW 6060)
Trattamento: Invecchiamento artificiale T5

Resistenza a trazione: Rm (N mm2) 175
Carico di snervamento: Rp 0,2 (N mmq) 135
Durezza: HB 55 -65
Resistenza al taglio: (N mm2) 125
Limite di fatica: (N mm2) 70

RoHS Certification CE

info@itsolarstore.it 353/3549616