




T-CLICK

Morsetto di bloccaggio terminale



PUNTI DI FORZA



Contatto di appoggio pannello zigrinato per una **MAGGIORE PRESA** sui pannelli, **EVITANDO SCIVOLAMENTI**







Bullone in acciaio inox con attacco brugola M8 x 30 mm con innesto brugola da 6 mm e dado quadro in acciaio inox da 6,5 mm per un sicuro serraggio, forte, **SENZA GRIPPAGGI DEL DADO** o **SPANATURE DELLA BRUGOLA**



Aggancio **RAPIDO E SICURO**

ALTEZZA REGOLABILE PER TUTTI I TIPI DI PANNELLO ADATTI A TUTTI I TIPI DI STRUTTURA DELLA NOSTRA GAMMA

Cod. articolo	Cod. EAN	Range di presa: 26-45 mm Vite a brugola M8 x 30 mm Dado diam. M8 x 6,4 mm	10 pz per scatola 18 scatole per cartone
EI5102008PZ0020	8050616945303		

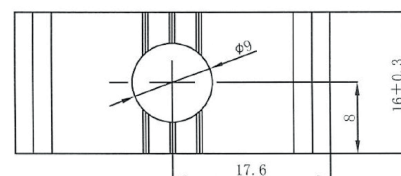

Tipologia: profili in lega di alluminio
Lega: 6005 T5
Trattamento: Ossidato

Resistenza a trazione: Rm (N mm²) 284
Carico di snervamento: Rp 0,2 (N mmq) 266
Durezza: HB 86
Resistenza al taglio: (N mm²) 9,9
Limite di fatica: (N mm²) 58

