



## STAFFA A "L"

P  
U  
N  
T  
I  
D  
I  
F  
O  
R  
Z  
A





Asola più lunga per una maggiore regolazione  
per la messa in bolla dei pannelli  
**CON ZIGRINATURA, EVITANDO SCIVOLAMENTI**

Asola sfalsata rispetto al foro, per poter serrare velocemente  
con avvitatore impulsivi, senza avere intralci per il fissaggio

Foro da 12,5 mm adatto per ogni tipo di viti

| Cod.articolo    | Cod.EAN       | 50 mm x 84 mm<br>con foro da 12,5 mm | 20 pz x scatola<br>06 scatole per cartone |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| EI5102014PZ0020 | 8050616945334 |                                      |                                           |

A  
C  
C  
E  
S  
S  
O  
R  
I

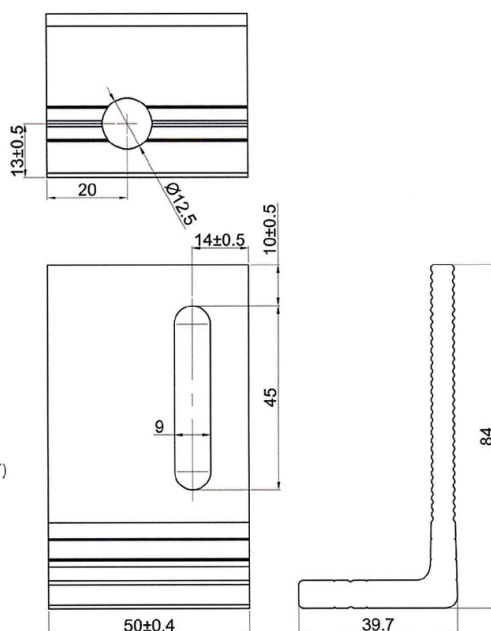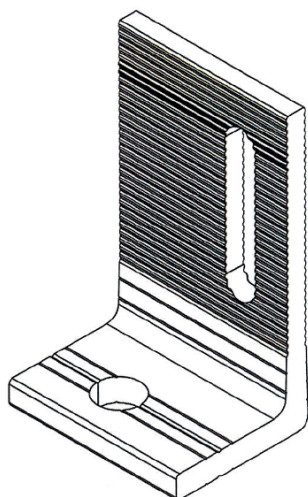

**Tipologia:** profili in lega di alluminio  
**Lega:** 6005 T5  
**Trattamento:** Ossidato

**Resistenza a trazione:** Rm (N mm<sup>2</sup>) 284  
**Carico di snervamento:** Rp 0,2 (N mmq) 266  
**Durezza:** HB 86  
**Resistenza al taglio:** (N mm<sup>2</sup>) 9,9  
**Limite di fatica:** (N mm<sup>2</sup>) 58



info@itsolarstore.it

353/3549616