




Profilo per lamiera grecata per coppo, tegole, ondulina e grecata

| Cod. articolo | Cod. EAN | Lunghezza | Confezione |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| EA5101021PZ3600 | 8050616943163 | Barre da 3.600 mm | Fasci da 04 pezzi |
| EA5101024PZ6100 | 8050616943194 | Barre da 6.100 mm | Min. ordine 500 kg |

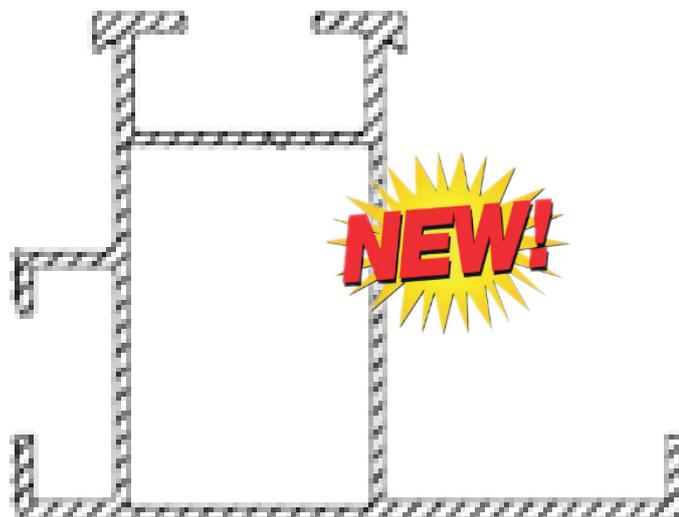

Tipologia: profilato estruso in lega di alluminio
Lega: UNI 9006/1 (EN AW 6060)
Trattamento: Invecchiamento artificiale T5

Resistenza a trazione: Rm (N mm²) 175
Carico di snervamento: Rp 0,2 (N mmq) 135
Durezza: HB 55 -65
Resistenza al taglio: (N mm²) 125
Limite di fatica: (N mm²) 70

