




Profilo

per lamiera grecata, coppi, tegole, ondulina

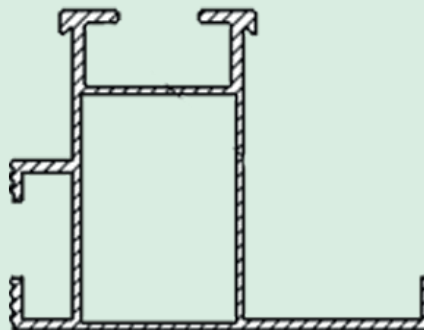

Cod. articolo	Cod. EAN	Lunghezza	Confezione
EA5101021PZ3600	8050616943163	Barre da 3.600 mm	Fasci da 04 pezzi

Tipologia: profilato estruso in lega di alluminio
Lega: UNI 9006/1 (EN AW 6060)
Trattamento: Invecchiamento artificiale T5

Resistenza a trazione: Rm (N mm²) 175
Carico di snervamento: Rp 0,2 (N mmq) 135
Durezza: HB 55 - 65
Resistenza al taglio: (N mm²) 125
Limite di fatica: (N mm²) 70